


Anschweißböcke der Serie ASB sind Befestigungsvorrichtungen für Netter Druckluft-Intervallklopfer der Baureihe PKL. Durch die besondere Ausgestaltung der Anschweißböcke gelangt der Schlagimpuls der PKL gleichmäßig verteilt über die Behälterwand an die zu lösenden Materialanhaftungen, bei größtmöglicher Schonung der Schweißnähte.

Anschweißböcke gerade Serie ASB G

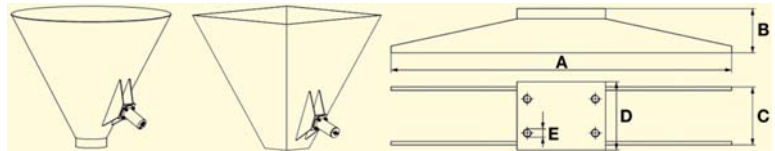

Für runde und eckige Behälter
ohne Isolation

Typ	für Intervallklopfer	Maße [mm]					Material
		A	B	C	D	E	
ASB - G 190	PKL 190	350	41	38	40	M 8	Stahl
ASB - G 190 S	PKL 190	350	41	38	40	M 8	Edelstahl
ASB - G 450	PKL 450	450	60	60	80	M 12	Stahl
ASB - G 450 S	PKL 450	450	60	60	80	M 12	Edelstahl
ASB - G 740	PKL 740	450	65	85	100	M 12	Stahl
ASB - G 740 S	PKL 740	450	65	85	100	M 12	Edelstahl
ASB - G 740 AL	PKL 740	450	100	135	150	Ø 13	Aluminium
ASB - G 2100	PKL 2100	600	65	160	180	M 12	Stahl
ASB - G 2100 S	PKL 2100	600	65	160	180	M 12	Edelstahl
ASB - G-5000	PKL 5000	600	70	169	190	M 16	Stahl
ASB - G-5000 S	PKL 5000	600	70	169	190	M 16	Edelstahl


Für runde und eckige Behälter
mit Wärme- und Schallisolation



Typ	für Intervallklopfer	Maße [mm]						Material
		A	B	C	D	E	F	
ASB - G 740-200	PKL 740	450	200	85	100	M 12	180	Stahl
ASB - G 740-250			250				230	
ASB - G 740-300			300				280	
ASB - G 740-350			350				330	
ASB - G 740-400			400				380	
ASB - G 740 S-200	PKL 740	450	200	85	100	M 12	180	Edelstahl
ASB - G 740 S-250			250				230	
ASB - G 740 S-300			300				280	
ASB - G 740 S-350			350				330	
ASB - G 740 S-400			400				380	
ASB - G 2100-200	PKL 2100	600	200	160	180	M 12	180	Stahl
ASB - G 2100-250			250				230	
ASB - G 2100-300			300				280	
ASB - G 2100-350			350				330	
ASB - G 2100-400			400				380	
ASB - G 2100 S-200	PKL 2100	600	200	160	180	M 12	180	Edelstahl
ASB - G 2100 S-250			250				230	
ASB - G 2100 S-300			300				280	
ASB - G 2100 S-350			350				330	
ASB - G 2100 S-400			400				380	
ASB - G-5000-200	PKL 5000	600	200	169	190	M 16	180	Stahl
ASB - G-5000-250			250				230	
ASB - G-5000-300			300				280	
ASB - G-5000-350			350				330	
ASB - G-5000-400			400				380	
ASB - G-5000 S-200	PKL 5000	600	200	169	190	M 16	180	Edelstahl
ASB - G-5000 S-250			250				230	
ASB - G-5000 S-300			300				280	
ASB - G-5000 S-350			350				330	
ASB - G-5000 S-400			400				380	

Anschweißböcke rund Serie ASB R

Für eckige Behälter mit Wärme- und Schallisolation

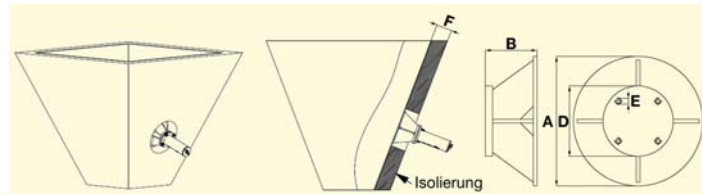

Typ	für Intervallklopfer	Maße [mm]					Material
		A	B	D	E	F	
ASB - R 740-200	PKL 740	250	200	160	M 12	180	Stahl
ASB - R 740-250		250	250			230	
ASB - R 740-300		350	300			280	
ASB - R 740-350		350	350			330	
ASB - R 740-400		350	400			380	
ASB - R 740-450		450	450			430	
ASB - R 740-500		450	500			480	
ASB - R 740 S-200	PKL 740	250	200	160	M 12	180	Edelstahl
ASB - R 740 S-250		250	250			230	
ASB - R 740 S-300		350	300			280	
ASB - R 740 S-350		350	350			330	
ASB - R 740 S-400		350	400			380	
ASB - R 740 S-450		450	450			430	
ASB - R 740 S-500		450	500			480	
ASB - R 2100-200	PKL 2100	300	200	180	M 12	180	Stahl
ASB - R 2100-250		300	250			230	
ASB - R 2100-300		400	300			280	
ASB - R 2100-350		400	350			330	
ASB - R 2100-400		400	400			380	
ASB - R 2100-450		500	450			430	
ASB - R 2100-500		500	500			480	
ASB - R 2100 S-200	PKL 2100	300	200	180	M 12	180	Edelstahl
ASB - R 2100 S-250		300	250			230	
ASB - R 2100 S-300		400	300			280	
ASB - R 2100 S-350		400	350			330	
ASB - R 2100 S-400		400	400			380	
ASB - R 2100 S-450		500	450			430	
ASB - R 2100 S-500		500	500			480	
ASB - R 5000-200	PKL 5000	350	200	180	M 16	180	Stahl
ASB - R 5000-250		350	250			230	
ASB - R 5000-300		400	300			280	
ASB - R 5000-350		400	350			330	
ASB - R 5000-400		450	400			380	
ASB - R 5000-450		450	450			430	
ASB - R 5000-500		500	500			480	
ASB - R 5000 S-200	PKL 5000	350	200	180	M 16	180	Edelstahl
ASB - R 5000 S-250		350	250			230	
ASB - R 5000 S-300		400	300			280	
ASB - R 5000 S-350		400	350			330	
ASB - R 5000 S-400		450	400			380	
ASB - R 5000 S-450		450	450			430	
ASB - R 5000 S-500		500	500			480	